

Haier
Heating

NEO ΣΕΙΡΑ R290 A2W

Λύσεις θέρμανσης προηγμένης τεχνολογίας και
υψηλής απόδοσης, φιλικές προς το περιβάλλον




Haierhvac.eu

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
MCD
ENERGY


Νέο Σειρά R290 A2W

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ GWP

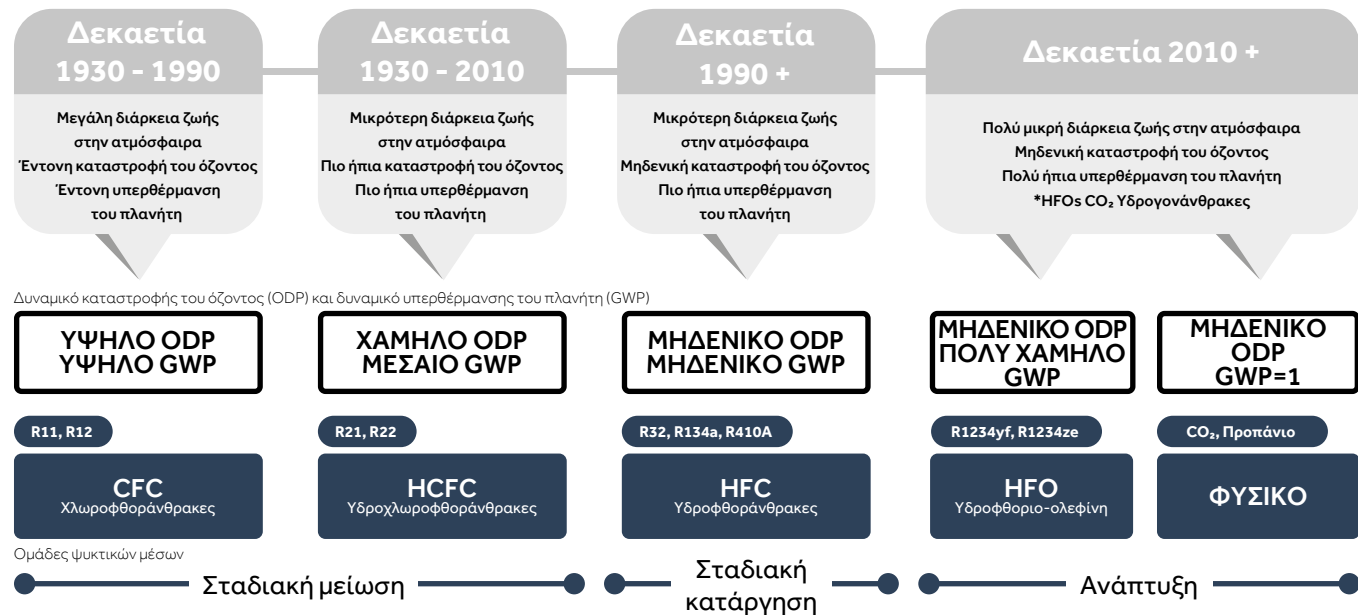

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 ΕΤΩΝ*

Πηγή: Τιμές για δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 100 από την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC. Συγκριτικό GWP 100 ετών: HFC410A, 2.090; HFC32, 675*

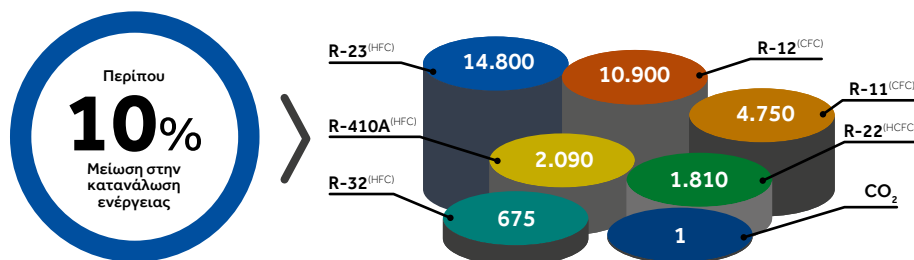


ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Το γράμμα υποδεικνύει το επίπεδο τοξικότητας:
A = Χαμηλό επίπεδο τοξικότητας
B = Υψηλό επίπεδο τοξικότητας

Ο αριθμός υποδεικνύει το επίπεδο ευφλεκτότητας:
1 = Μη εύφλεκτο
2L = Ελαφρώς εύφλεκτο
2 = Εύφλεκτο
3 = Εξαιρετικά εύφλεκτο

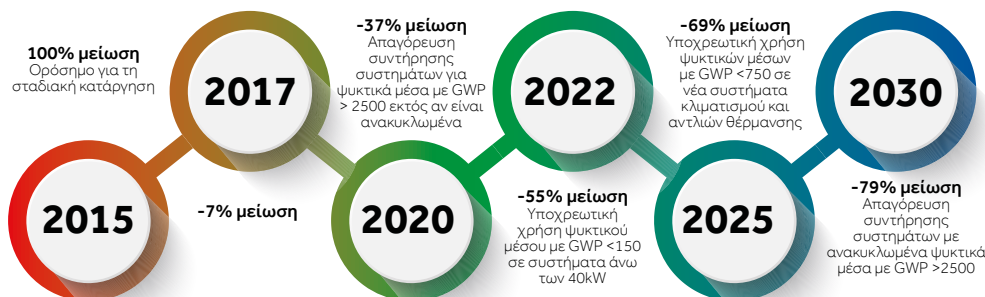

R290 Τύπος ψυκτικού μέσου: Φυσικό GWP: 3 Ομάδα ασφαλείας: A3	R744 (CO ₂) Τύπος ψυκτικού μέσου: Φυσικό GWP: 1 Ομάδα ασφαλείας: A1
R717 (Ammonia) Τύπος ψυκτικού μέσου: Φυσικό GWP: 0 Ομάδα ασφαλείας: B2L	R32 Τύπος ψυκτικού μέσου: HFC GWP: 675 Ομάδα ασφαλείας: A2L
R410A Τύπος ψυκτικού μέσου: HFC GWP: 2090 Ομάδα ασφαλείας: A1	

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ;

Η αερόψυκτη αντλία θερμότητας, γνωστή και ως αντλία θερμότητας αέρα-νερού, μεταφέρει θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα στο νερό. Το νερό με τη σειρά του θερμαίνει τον χώρο μέσω θερμαντικών σωμάτων ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Μπορεί επίσης να θερμάνει νερό το οποίο αποθηκεύεται σε ένα δοχείο ζεστού νερού για να παρέχει ζεστό νερό στις βρύσες, το μπάνιο και το ντους.

Η σειρά αντλιών θερμότητας αέρα-νερού της Haier χρησιμοποιεί δωρεάν ανανεώσιμη ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα ως πηγή θερμότητας για τη θέρμανση του χώρου και την παροχή ζεστού νερού για χρήση. Αυτή η ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον λύση μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας,

το λειτουργικό κόστος και τις εκπομπές CO₂ στη θέρμανση σε σύγκριση με τους συμβατικούς λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το σύστημα αντλεί ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα για να δημιουργήσει μια λύση υψηλής απόδοσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, με αποδόσεις που ξεπερνούν το 3:1 για την ισχύ εισόδου

Πώς λειτουργεί μια αερόψυκτη αντλία θερμότητας;

Η θερμότητα από τον αέρα απορροφάται εντός ενός ψυκτικού υγρού. Κατόπιν, το υγρό αυτό περνάει μέσα από έναν εναλλάκτη θερμότητας μέσα στην αντλία θερμότητας, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία και έπειτα μεταφέρει αυτή τη θερμότητα στο νερό.

Σειρά Super Aqua GT R290

Χάρη στην εξαιρετική θερμοδυναμική απόδοση του R290 και την προηγμένη τεχνολογία αντλιών θερμότητας, η νέα σειρά υψηλής θερμοκρασίας R290 της Haier βοηθάει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη των στόχων ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

ΤΥΠΟΣ	R290					
ΜΟΝΑΔΕΣ	NEO MONOBLOC GT		NEO HYDRO ALL IN ONE GT		NEO HYDRO SPLIT GT	
	1 Φάση	3 Φάσεις	1 Φάση	3 Φάσεις	1 Φάση	3 Φάσεις
4kW	AW042MUGHA		AW042HUGHA (HU102F20AHYA)		AW042HUGHA HU102WAHYA	
5/6kW	AW062MUGHA		AW062HUGHA HU102F20AHYA		AW062HUGHA HU102WAHYA	
7/8kW	AW082MUGHA		AW082HUGHA HU102F20AHYA		AW082HUGHA HU102WAHYA	
9/10kW	AW102MUGHA	AW10NMUGHA	AW102HUGHA HU102F20AHYA	AW10NHUGHA HU102F20AHYAE3	AW102HUGHA HU102WAHYA	AW10NHUGHA HU10NWAHYAE3
11/12kW	AW122MXGHA	AW12NMUGHA	AW122HVGHA HU162F20AHYA	AW12NHVGHA HU162F20AHYAE3	AW122HVGHA HU162WAHYA	AW12NHVGHA HU16NWAHYAE3
14kW	AW142MXGHA	AW14NMUGHA	AW142HVGHA HU162F20AHYA	AW14NHVGHA HU162F20AHYAE3	AW142HVGHA HU162WAHYA	AW14NHVGHA HU16NWAHYAE3
15/16kW	AW162MXGHA	AW16NMUGHA	AW162HVGHA HU162F20AHYA	AW16NHVGHA HU162F20AHYAE3	AW162HVGHA HU162WAHYA	AW16NHVGHA HU16NWAHYAE3

Νέο MONOBLOC GT R290



ATW-A03



HW-WA101DBT
(περιλαμβάνεται)

Χαρακτηριστικά



R290



A+++ / A+++



Έως 80°C
ζεστό νερό



Κλιματική
καμπύλη



Έλεγχος
2 ζωνών



Αυτόματη
λειτουργία



Έξυπνο δίκτυο



Modbus



Δοχείο ζεστού
νερού χρήσης
Ηλιακός έλεγχος






Θέρμανση
πίσινας



Αντιψυκτική
προστασία

Τεχνικές απεικονίσεις

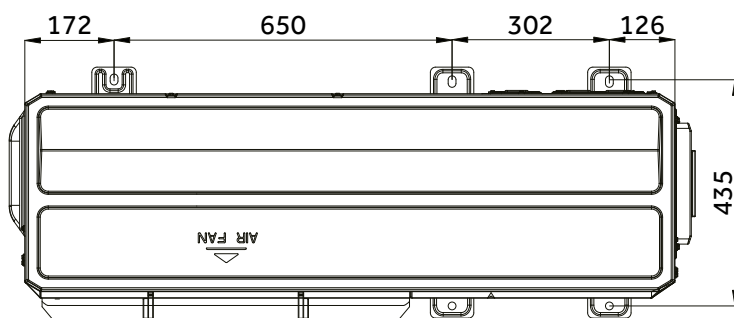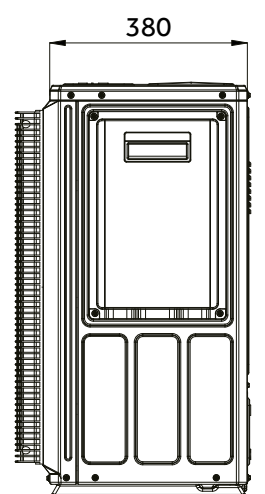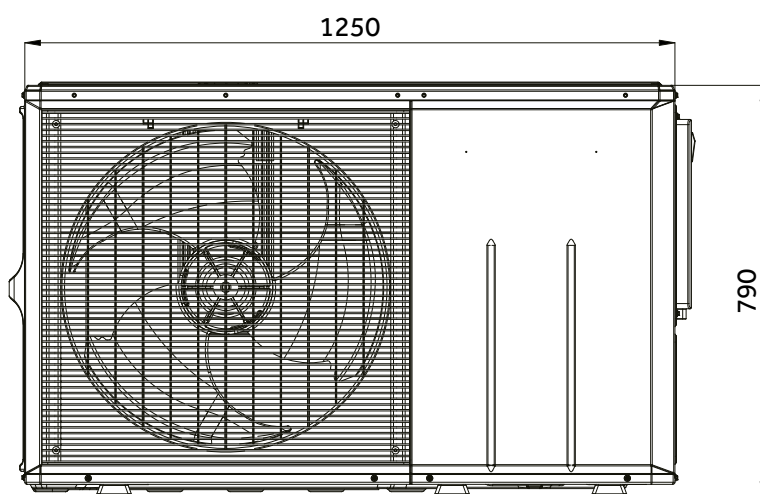

MONO GT

AW042MUGHA

AW062MUGHA

AW082MUGHA

AW102MUGHA

4kW

8kW

6kW

10kW

Haier

Δεδομένα προϊόντος			Monobloc 4kW-1Ph	Monobloc 6kW-1Ph	Monobloc 8kW-1Ph	Monobloc 10kW-1Ph
Μοντέλο			AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA
Θέρμανση (LWT 35°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Ισχύς εισόδου	kW	0,73	1,12	1,50	1,96
	COP	-	5,50	5,35	5,35	5,10
Θέρμανση (LWT 55°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Ισχύς εισόδου	kW	1,19	1,82	2,35	3,13
	COP	-	3,35	3,30	3,40	3,20
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 35°C	SCOP	-	5,10	5,10	5,20	5,10
	ns	%	201	201	205	201
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,83
	ns	%	151	150	151	150
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη (LWT 18°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	7,50	9,50
	Ισχύς εισόδου	kW	0,79	1,20	1,58	2,21
	EER	-	5,05	5,00	4,75	4,30
Ψύξη (LWT 7°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	3,50	5,00	6,80	8,50
	Ισχύς εισόδου	kW	0,95	1,37	1,97	2,62
	EER	-	3,70	3,65	3,45	3,25
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Ψύξη	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Εύρος θερμοκρασίας νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	20~80	20~80	20~80	20~80
	Ψύξη	°C	5~25	5~25	5~25	5~25
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (δοχείο)	Ζεστό νερό χρήσης	°C	25~75	25~75	25~75	25~75
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L	4,5	4,5	4,5	4,5
Συμπιεστής	Ποσότητα	-	1	1	1	1
	Τύπος	-	DC inverter twin rotary			
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	-	R290			
	Φορτίο/CO ₂ ισοδ.	kg/t	0,8/2,4	0,8/2,4	0,9/2,7	0,9/2,7
Καθαρές διαστάσεις	(Y x Π x Β)	mm	790 x 1250 x 380	790 x 1250 x 380	790 x 1250 x 380	790 x 1250 x 380
Διαστάσεις συσκευασίας	(Y x Π x Β)	mm	1022 x 1395 x 595	1022 x 1395 x 595	1022 x 1395 x 595	1022 x 1395 x 595
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	94/127	94/127	106/139	106/139
Στάθμη ηχητικής πίεσης*(1)		dB(A)	44	47	48	49
Στάθμη ηχητικής ισχύος*(1)		dB	55	58	59	60
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/-/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	13,5	13,5	18,6	18,6
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	16,0	16,0	20,0	20,0
Αξεσουάρ	Ενσύρματο χειριστήριο	-	HW-WA101DBT (περιλαμβάνεται)			
	Κιβώτιο PCB	-	ATW-A03 (περιλαμβάνεται)			
	Φίλτρο	-	Τύπου Υ (περιλαμβάνεται)			

Νέο MONOBLOC GT R290



ATW-A03



HW-WA101DBT
(περιλαμβάνεται)

Χαρακτηριστικά



R290



A+++ / A+++



Έως 80°C
ζεστό νερό



Κλιματική
καμπύλη



Έλεγχος
2 ζωνών




Αυτόματη
λειτουργία



Έξπντο δίκτυο



Modbus



Δοχείο ζεστού
νερού χρήσης
Ηλιακός έλεγχος






Θέρμανση
πίσινας



Αντιψυκτική
προστασία

Τεχνικές απεικονίσεις

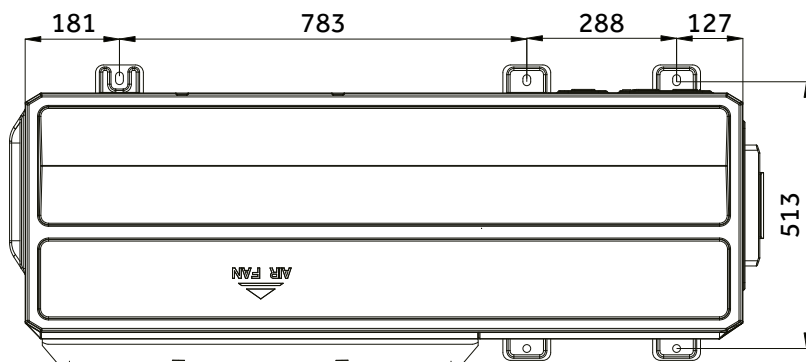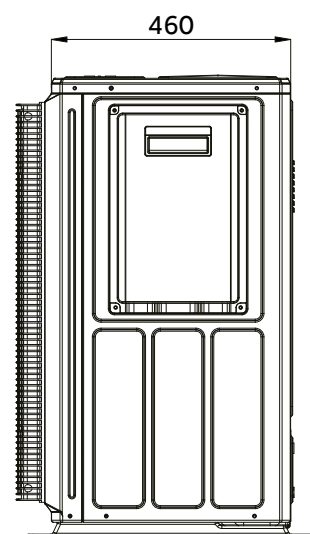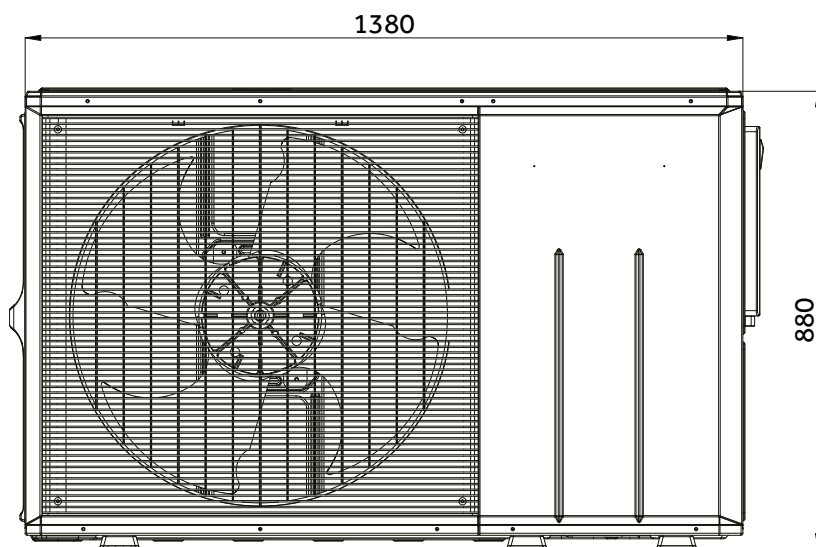

MONO GT

AW122MXGHA
AW142MXGHA
AW162MXGHA
AW12NMXGHA
AW14NMXGHA
AW16NMXGHA

12kW

14kW

16kW

Haier

Δεδομένα προϊόντος			Monobloc 12kW-1Ph	Monobloc 14kW-1Ph	Monobloc 16kW-1Ph	Monobloc 12kW-3Ph	Monobloc 14kW-3Ph	Monobloc 16kW-3Ph
Μοντέλο			AW122MXGHA	AW142MXGHA	AW162MXGHA	AW12NMXGHA	AW14NMXGHA	AW16NMXGHA
Θέρμανση (LWT 35°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	12,00	14,00	16,00	12,00	14,00	16,00
	Ισχύς εισόδου	kW	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	COP	-	5,10	4,95	4,95	5,10	4,95	4,95
Θέρμανση (LWT 55°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Ισχύς εισόδου	kW	3,48	4,22	5,08	3,48	4,22	5,08
	COP	-	3,30	3,20	3,05	3,30	3,20	3,05
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 35°C	SCOP	-	4,82	4,80	4,80	4,82	4,80	4,80
	ns	%	190	189	189	190	189	189
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,85	3,83	3,85
	ns	%	151	150	151	151	150	151
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη (LWT 18°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Ισχύς εισόδου	kW	2,56	3,14	3,88	2,56	3,14	3,88
	EER	-	4,50	4,30	4,00	4,50	4,30	4,00
Ψύξη (LWT 7°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	10,00	12,00	14,00	10,00	12,00	14,00
	Ισχύς εισόδου	kW	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75	4,52
	EER	-	3,35	3,20	3,10	3,35	3,20	3,10
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Ψύξη	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Εύρος θερμοκρασίας νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
	Ψύξη	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (δοχείο)	Ζεστό νερό χρήσης	°C	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/ R 1	R 1/ R 1	R 1/ R 1	R 1/ R 1	R 1/ R 1	R 1/ R 1
Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L	8	8	8	8	8	8
Συμπιεστής	Ποσότητα	-	1	1	1	1	1	1
	Τύπος	-	DC inverter twin rotary					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	-	R290					
	Φορτίο/CO ₂ ισοδ.	kg/t	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75
Καθαρές διαστάσεις	(Υ x Π x Β)	mm	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460
Διαστάσεις συσκευασίας	(Υ x Π x Β)	mm	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	127/165	127/165	136/174	142/180	142/180	151/189
Στάθμη ηχητικής πίεσης*(1)		dB(A)	52	53	55	52	53	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος*(1)		dB	63	64	66	63	64	66
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/-/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	32,0	32,0	40,0	16,0	16,0	16,0
Αξεσουάρ	Ενσύρματο χειριστήριο	-	HW-WA101DBT (περιλαμβάνεται)					
	Κιβώτιο PCB	-	ATW-A03 (περιλαμβάνεται)					
	Φίλτρο	-	Τύπου Y (περιλαμβάνεται)					

Νέο HYDRO ALL-IN-ONE GT R290



Χαρακτηριστικά



R290



A+++ / A+++



Έως 80°C
ζεστό νερό



Κλιματική
καμπύλη



Έλεγχος
2 ζωνών



Αυτόματη
λειτουργία



Έξυπνο δίκτυο



Modbus



Δοχείο ζεστού
νερού χρήσης
Ηλιακός έλεγχος






Θέρμανση
πίσινας



Αντιψυκτική
προστασία




Τεχνικές απεικονίσεις

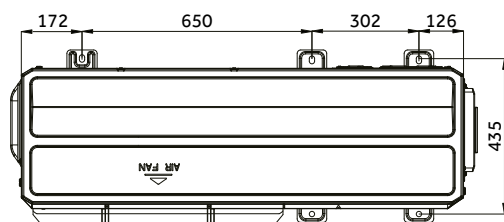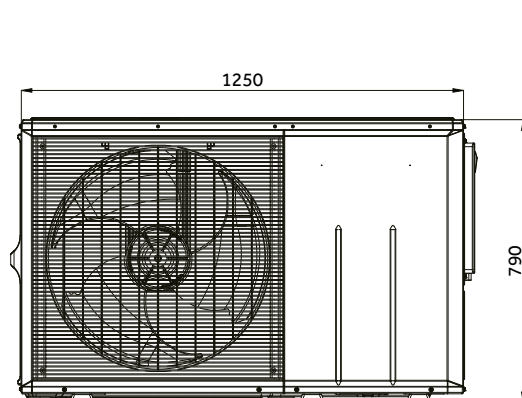

HYDRO ALL-IN-ONE

AW042HUGHA
AW062HUGHA
AW082HUGHA
AW102HUGHA

AW10NHUGHA

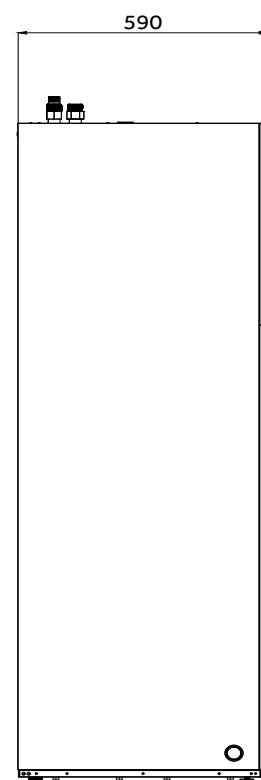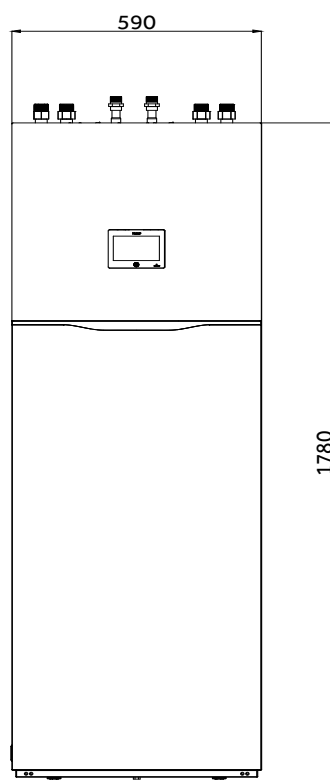

HYDRO ALL-IN-ONE

HU102F20AHYA
HU162F20AHYA

HU102F20AHYAE3
HU162F20AHYAE3

4kW

8kW

6kW

10kW

Haier

Μοντέλο			Hydro All in One 4kW-1Ph	Hydro All in One 6kW-1Ph	Hydro All in One 8kW-1Ph	Hydro All in One 10kW-1Ph	Hydro All in One 10kW-3Ph
Θέρμανση (LWT 35°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
	Ισχύς εισόδου	kW	0,73	1,12	1,50	1,96	1,96
	COP	W/W	5,50	5,35	5,35	5,10	5,10
Θέρμανση (LWT 55°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
	Ισχύς εισόδου	kW	1,19	1,82	2,35	3,13	3,13
	COP	W/W	3,35	3,30	3,40	3,20	3,20
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 35°C	SCOP	-	5,10	5,10	5,20	5,10	5,10
	ns	%	201	201	205	201	201
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,83	3,83
	ns	%	151	150	151	150	150
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη (LWT 18°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	7,50	9,50	9,50
	Ισχύς εισόδου	kW	0,79	1,20	1,58	2,21	2,21
	EER	-	5,05	5,00	4,75	4,30	4,30
Ψύξη (LWT 7°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	3,50	5,00	6,80	8,50	8,50
	Ισχύς εισόδου	kW	0,95	1,37	1,97	2,62	2,62
	EER	-	3,70	3,65	3,45	3,25	3,25
Μονάδα εσωτερικού χώρου			HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYAE3
Εύρος θερμοκρασίας νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
	Ψύξη	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (δοχείο)	Ζεστό νερό χρήσης	°C	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος (εκτός από ζεστό νερό χρήσης)	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
	Είσοδος/έξοδος (ζεστό νερό χρήσης)	in	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L	8	8	8	8	8
Πρωτεύον κύκλωμα	Βαλβίδα ασφαλείας	bar	3	3	3	3	3
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας*(1)		A	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Δοχείο ζεστού νερού χρήσης	Τύπος	-	Διπλός ανοξείδωτος χάλυβας 2205				
	Χωρητικότητα δοχείου	L	200	200	200	200	200
	Μέγιστο όριο πίεσης νερού	bar	7	7	7	7	7
	Θερμαντήρας δοχείου	kW	3	3	3	3	3
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		-	L	L	L	L	L
COP*(2)		-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		-	A+	A+	A+	A+	A+
Εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας	Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Ισχύς	kW	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
	Βήματα	-	2	2	2	2	2
	Μέγ. ρεύμα λειτουργίας	A	14,0	14,0	14,0	14,0	5,0
	Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος	A	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0
Στάθμη ηχητικής ισχύος		dB	40	40	40	40	40
Καθαρές διαστάσεις		mm	1780 × 590 × 590	1780 × 590 × 590	1780 × 590 × 590	1780 × 590 × 590	1780 × 590 × 590
Διαστάσεις συσκευασίας		mm	2060 × 695 × 695	2060 × 695 × 695	2060 × 695 × 695	2060 × 695 × 695	2060 × 695 × 695
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	115 / 131	115 / 131	115 / 131	115 / 131	115,5 / 131,5
Μονάδα εξωτερικού χώρου			AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW10NHUGHA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35
	Ψύξη	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Συμπιεστής	Ποσότητα	-	1	1	1	1	1
	Τύπος	-	DC inverter twin rotary				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	-	R290				
	Φορτίο/CO ₂ ισοδ.	kg/T	0,8/2,4	0,8/2,4	0,9/2,7	0,9/2,7	0,9/2,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης *(3)		dB(A)	44	47	48	49	49
Στάθμη ηχητικής ισχύος*(3)		dB	55	58	59	60	60
Καθαρές διαστάσεις		mm	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380
Διαστάσεις συσκευασίας		mm	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	86/109	86/109	98/121	98/121	113/136
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	16,0	16,0	20,0	20,0	16,0

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον κατάλογο της Haier του 2024

Haierhvac.eu

Νέο HYDRO ALL-IN-ONE GT R290



Χαρακτηριστικά



R290



A+++ / A+++



Έως 80°C
ζεστό νερό



Κλιματική
καμπύλη



Έλεγχος
2 ζωνών



Αυτόματη
λειτουργία



Έξυπνο δίκτυο



Modbus



Δοχείο ζεστού
νερού χρήσης
Ηλιακός έλεγχος






Θέρμανση
πίσινας



Αντιψυκτική
προστασία




Τεχνικές απεικονίσεις

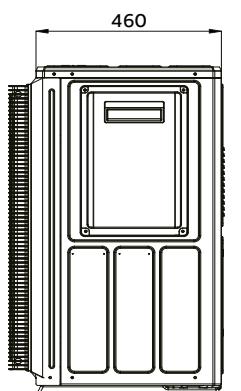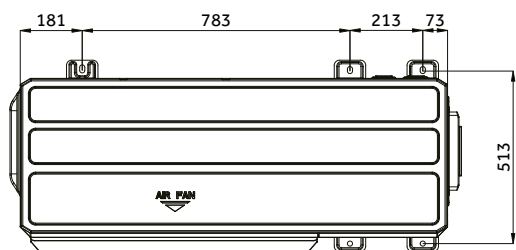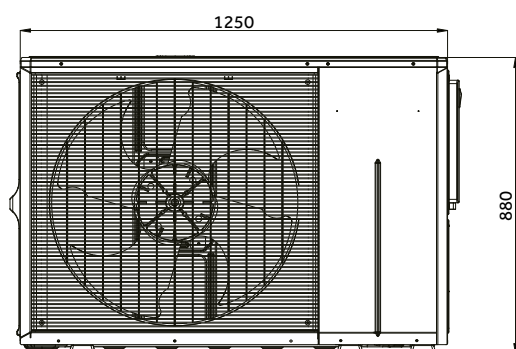

HYDRO ALL-IN-ONE

AW122HVGHA
AW142HVGHA
AW162HVGHA

AW12NHVGHA
AW14NHVGHA
AW16NHVGHA

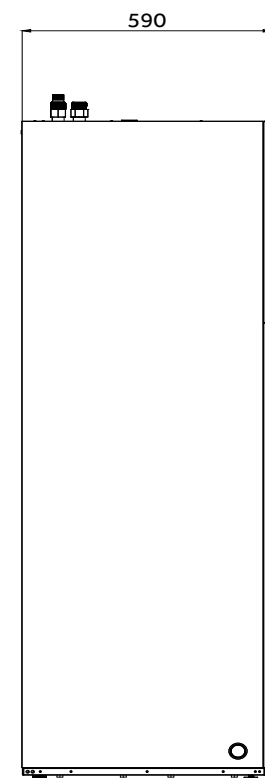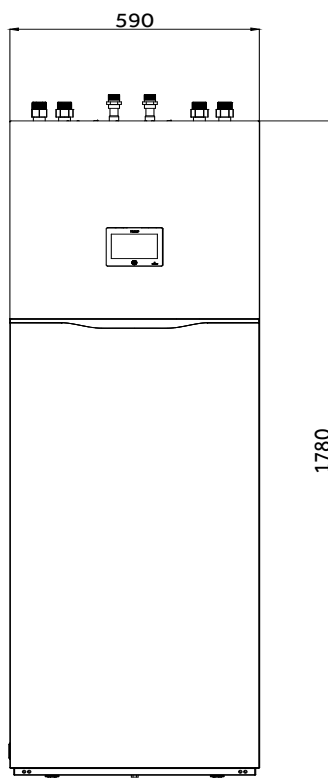

HYDRO ALL-IN-ONE

HU102F20AHYA
HU162F20AHYA

HU102F20AHYAE3
HU162F20AHYAE3

12kW

14kW

16kW

Haier

Μοντέλο			Hydro All in One 12kW-1Ph	Hydro All in One 14kW-1Ph	Hydro All in One 16kW-1Ph	Hydro All in One 12kW-3Ph	Hydro All in One 14kW-3Ph	Hydro All in One 16kW-3Ph
Θέρμανση (LWT 35°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	12,00	14,00	16,00	12,00	14,00	16,00
	Ισχύς εισόδου	kW	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	COP	W/W	5,10	4,95	4,95	5,10	4,95	4,95
Θέρμανση (LWT 55°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Ισχύς εισόδου	kW	3,48	4,22	5,08	3,48	4,22	5,08
	COP	W/W	3,30	3,20	3,05	3,30	3,20	3,05
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 35°C	SCOP	-	4,82	4,80	4,80	4,82	4,80	4,80
	ns	%	190	189	189	190	189	189
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,85	3,83	3,85
	ns	%	151	150	151	151	150	151
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη (LWT 18°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Ισχύς εισόδου	kW	2,56	3,14	3,88	2,56	3,14	3,88
	EER	-	4,50	4,30	4,00	4,50	4,30	4,00
Ψύξη (LWT 7°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	10,00	12,00	14,00	10,00	12,00	14,00
	Ισχύς εισόδου	kW	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75	4,52
	EER	-	3,35	3,20	3,10	3,35	3,20	3,10
Μονάδα εσωτερικού χώρου			HU162F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3
Εύρος θερμοκρασίας νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
	Ψύξη	°C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (δοχείο)	Ζεστό νερό χρήσης	°C	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος (εκτός από ζεστό νερό χρήσης)	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
	Είσοδος/έξοδος (ζεστό νερό χρήσης)	in	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L	8	8	8	8	8	8
Πρωτεύον κύκλωμα	Βαλβίδα ασφαλείας	bar	3	3	3	3	3	3
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας*(1)		A	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Δοχείο ζεστού νερού χρήσης	Τύπος	-	Διπλός ανοξείδωτος χάλυβας 2205					
	Χωρητικότητα δοχείου	L	200	200	200	200	200	200
	Μέγιστο όριο πίεσης νερού	bar	7	7	7	7	7	7
	Θερμαντήρας δοχείου	kW	3	3	3	3	3	3
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		-	L	L	L	L	L	L
COP*(2)		-	3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		-	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας	Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Ισχύς	kW	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
	Βήματα	-	2	2	2	2	2	2
	Μέγ. ρεύμα λειτουργίας	A	27,5	27,5	27,5	9,5	9,5	9,5
	Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος	A	40,0	40,0	40,0	16,0	16,0	16,0
Στάθμη ηχητικής ισχύος		dB	42	42	42	42	42	42
Καθαρές διαστάσεις	(Y x Π x Β)	mm	1780 x 590 x 590	1780 x 590 x 590	1780 x 590 x 590	1780 x 590 x 590	1780 x 590 x 590	1780 x 590 x 590
Διαστάσεις συσκευασίας	(Y x Π x Β)	mm	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	116,5 / 132,5	116,5 / 132,5	116,5 / 132,5	117 / 133	117 / 133	117 / 133
Μονάδα εξωτερικού χώρου			AW122HVGHA	AW142HVGHA	AW162HVGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Ψύξη	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Συμπιεστής	Ποσότητα	-	1	1	1	1	1	1
	Τύπος	-	DC inverter twin rotary					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	-	R290					
	Φορτίο/CO ₂ ισοδ.	kg/T	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75
Στάθμη ηχητικής πίεσης *(3)		dB(A)	52	53	55	52	53	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος*(3)		dB	63	64	66	63	64	66
Καθαρές διαστάσεις	(Y x Π x Β)	mm	880 x 1250 x 460	880 x 1250 x 460	880 x 1250 x 460	880 x 1250 x 460	880 x 1250 x 460	880 x 1250 x 460
Διαστάσεις συσκευασίας	(Y x Π x Β)	mm	1112 x 1396 x 630	1112 x 1396 x 630	1112 x 1396 x 630	1112 x 1396 x 630	1112 x 1396 x 630	1112 x 1396 x 630
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	114/140	114/140	123/149	129/155	129/155	138/164
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	32,0	32,0	40,0	16,0	16,0	16,0

Νέο HYDRO SPLIT GT R290



Χαρακτηριστικά



R290



A+++ / A+++



Έως 80°C
ζεστό νερό



Κλιματική
καμπύλη



Έλεγχος
2 ζωνών



Αυτόματη
λειτουργία



Έξυπνο δίκτυο



Modbus



Δοχείο ζεστού
νερού χρήσης
Ηλιακός έλεγχος






Θέρμανση
πίσινας






Αντιψυκτική
προστασία

Τεχνικές απεικονίσεις

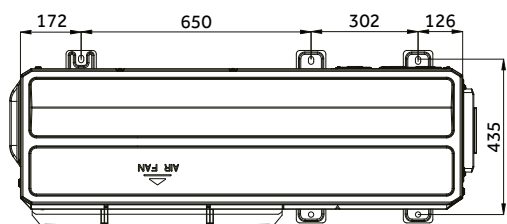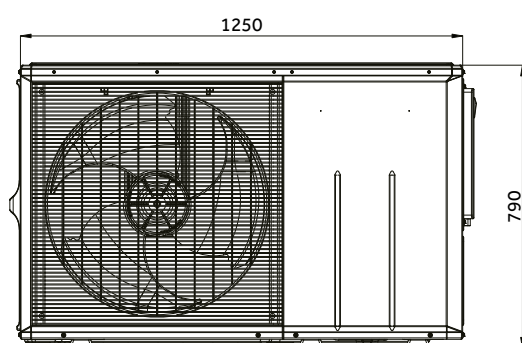

HYDRO SPLIT
AW042HUGHA
AW062HUGHA
AW082HUGHA
AW102HUGHA
AW10NHUGHA

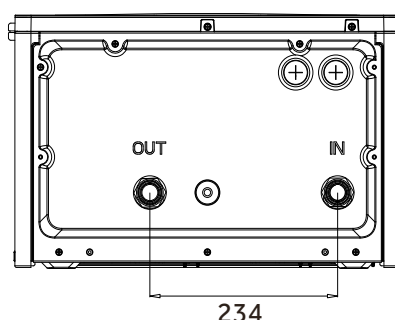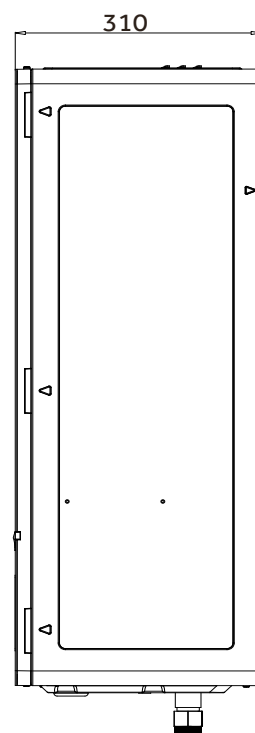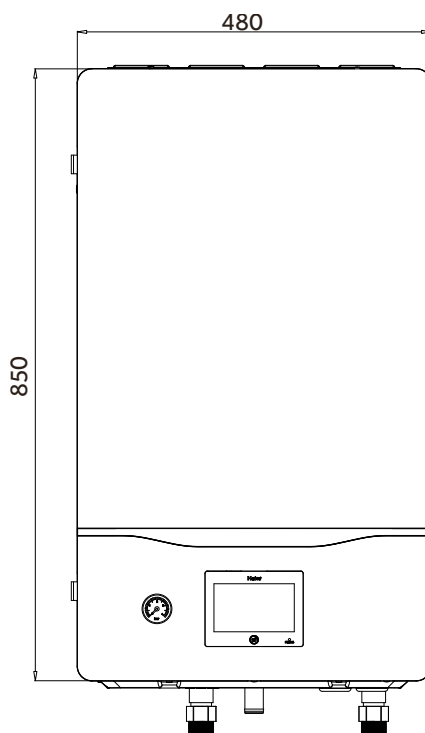

HYDRO SPLIT
HU102WAHYA
HU162WAHYA
HU10NWAHYAE3
HU16NWAHYAE3

4kW

8kW

6kW

10kW

Haier

Δεδομένα προϊόντος			Hydro Split 4kW-1Ph	Hydro Split 6kW-1Ph	Hydro Split 8kW-1Ph	Hydro Split 10kW-1Ph	Hydro Split 10kW-3Ph
Θέρμανση (LWT 35°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
	Ισχύς εισόδου	kW	0,73	1,12	1,50	1,96	1,96
	COP	W/W	5,50	5,35	5,35	5,10	5,10
Θέρμανση (LWT 55°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
	Ισχύς εισόδου	kW	1,19	1,82	2,35	3,13	3,13
	COP	W/W	3,35	3,30	3,40	3,20	3,20
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 35°C	SCOP	-	5,10	5,10	5,20	5,10	5,10
	ns	%	201	201	205	201	201
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,83	3,83
	ns	%	151	150	151	150	150
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη (LWT 18°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	4,00	6,00	7,50	9,50	9,50
	Ισχύς εισόδου	kW	0,79	1,20	1,58	2,21	2,21
	EER	-	5,05	5,00	4,75	4,30	4,30
Ψύξη (LWT 7°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	3,50	5,00	6,80	8,50	8,50
	Ισχύς εισόδου	kW	0,95	1,37	1,97	2,62	2,62
	EER	-	3,70	3,65	3,45	3,25	3,25
Μονάδα εσωτερικού χώρου			HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU10NWAHYAE3
Εύρος θερμοκρασίας νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
	Ψύξη	°C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (δοχείο)	Ζεστό νερό χρήσης	°C	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L	8	8	8	8	8
Εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας	Ισχύς	kW	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	14,1	14,1	14,1	14,1	5,0
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0
Στάθμη ηχητικής ισχύος		dB	40	40	40	40	40
Καθαρές διαστάσεις	(Υ x Π x Β)	mm	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310
Διαστάσεις συσκευασίας	(Υ x Π x Β)	mm	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460
Καθαρό/Μεικτό βάρος	HU1*2WAHYA**	kg	35,5 / 49	35,5 / 49	35,5 / 49	35,5 / 49	36 / 49,5
	HU1*2WAHYB**	kg	32,5/46	32,5/46	32,5/46	32,5/46	/
Μονάδα εξωτερικού χώρου			AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW10NHUGHA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35
	Ψύξη	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Συμπιεστής	Ποσότητα	-	1	1	1	1	1
	Τύπος	-	DC inverter twin rotary				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	-	R290				
	Φορτίο/CO ₂ ισοδ.	kg/T	0,8/2,4	0,8/2,4	0,9/2,7	0,9/2,7	0,9/2,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης *(1)		dB(A)	44	47	48	49	49
Στάθμη ηχητικής ισχύος*(1)		dB	55	58	59	60	60
Καθαρές διαστάσεις	(Υ x Π x Β)	mm	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380
Διαστάσεις συσκευασίας	(Υ x Π x Β)	mm	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	86/109	86/109	98/121	98/121	113/136
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	16,0	16,0	20,0	20,0	16,0

Νέο HYDRO SPLIT GT R290



Χαρακτηριστικά



R290



A+++ / A+++



Έως 80°C
ζεστό νερό



Κλιματική
καμπύλη



Έλεγχος
2 ζωνών



Αυτόματη
λειτουργία



Έξυπνο δίκτυο



Modbus



Δοχείο ζεστού
νερού χρήσης
Ηλιακός έλεγχος






Θέρμανση
πίσινας



Αντιψυκτική
προστασία




Τεχνικές απεικονίσεις

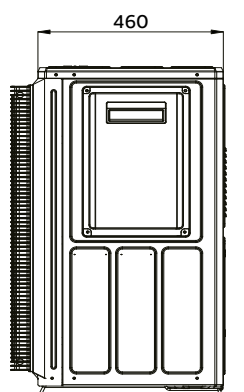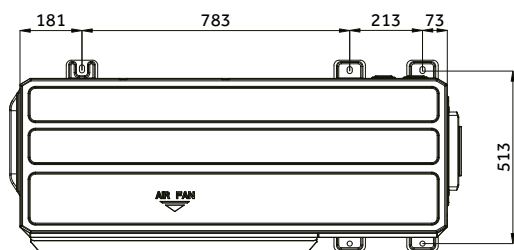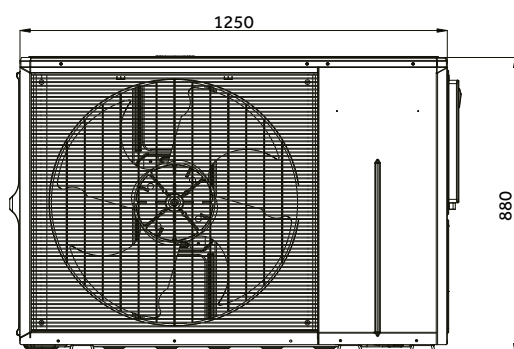

HYDRO SPLIT

AW122HVGHA
AW142HVGHA
AW162HVGHA

AW12NHVGHA
AW14NHVGHA
AW16NHVGHA

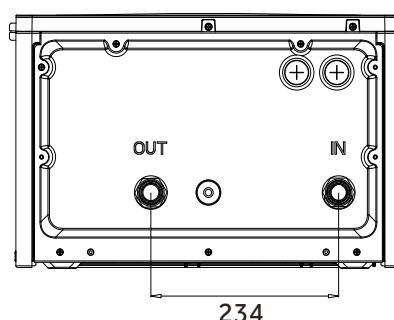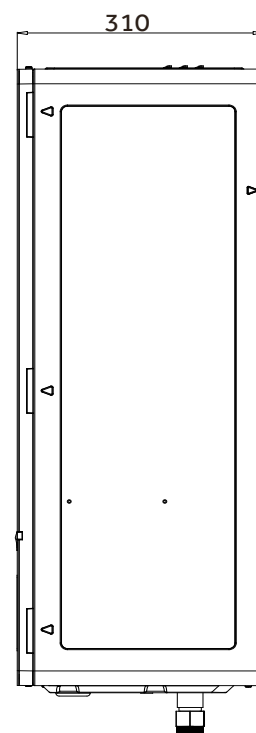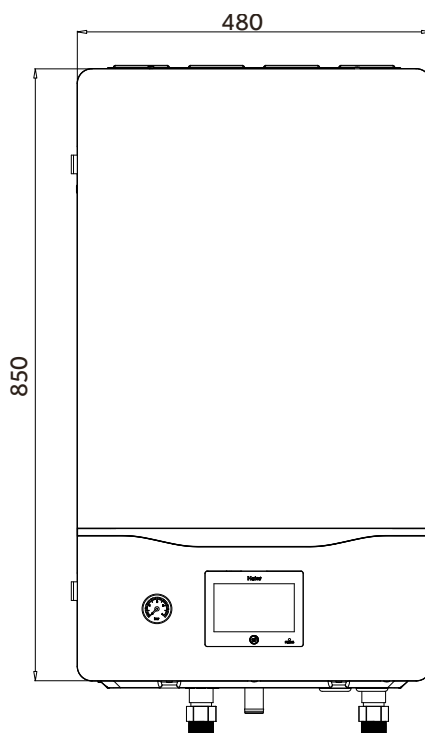

HYDRO SPLIT

HU102WAHYA
HU162WAHYA

HU10NWAHYAE3
HU16NWAHYAE3

12kW

14kW

16kW

Haier

Δεδομένα προϊόντος			Hydro Split 12kW-1Ph	Hydro Split 14kW-1Ph	Hydro Split 16kW-1Ph	Hydro Split 12kW-3Ph	Hydro Split 14kW-3Ph	Hydro Split 16kW-3Ph
Θέρμανση (LWT 35°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	12,00	14,00	16,00	12,00	14,00	16,00
	Ισχύς εισόδου	kW	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	COP	W/W	5,10	4,95	4,95	5,10	4,95	4,95
Θέρμανση (LWT 55°C / OAT 7°C)	Ισχύς	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Ισχύς εισόδου	kW	3,48	4,22	5,08	3,48	4,22	5,08
	COP	W/W	3,30	3,20	3,05	3,30	3,20	3,05
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	4,82	4,80	4,80	4,82	4,80	4,80
	ns	%	190	189	189	190	189	189
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση χώρου Μεσαίο κλίμα Θερμοκρασία νερού εξόδου 55°C	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,85	3,83	3,85
	ns	%	151	150	151	151	150	151
	Ενεργειακή κλάση	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη (LWT 18°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Ισχύς εισόδου	kW	2,56	3,14	3,88	2,56	3,14	3,88
	EER	-	4,50	4,30	4,00	4,50	4,30	4,00
Ψύξη (LWT 7°C / OAT 35°C)	Ισχύς	kW	10,00	12,00	14,00	10,00	12,00	14,00
	Ισχύς εισόδου	kW	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75	4,52
	EER	-	3,35	3,20	3,10	3,35	3,20	3,10
Μονάδα εσωτερικού χώρου			HU162WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Θερμοκρασία νερού εξόδου	Θέρμανση	°C	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
	Ψύξη	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (δοχείο)	Ζεστό νερό χρήσης	°C	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Δοχείο διαστολής	Χωρητικότητα	L	8	8	8	8	8	8
Εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας	Ισχύς	kW	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	28,2	28,2	28,2	9,5	9,5	9,5
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	40,0	40,0	40,0	16,0	16,0	16,0
Στάθμη ηχητικής ισχύος		dB	42	42	42	42	42	42
Καθαρές διαστάσεις	Υ x Π x Β	mm	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310
Διαστάσεις συσκευασίας	Υ x Π x Β	mm	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460
Καθαρό/Μεικτό βάρος	HU1*2WAHYA**	kg	37 / 50,5	37 / 50,5	37 / 50,5	37,5 / 51	37,5 / 51	37,5 / 51
	HU1*2WAHYB**	kg	34/47,5	34/47,5	34/47,5	34,5/48	34,5/48	34,5/48
Μονάδα εξωτερικού χώρου			AW122HVGHA	AW142HVGHA	AW162HVGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας εξωτερικού περιβάλλοντος	Θέρμανση	°C	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35
	Ψύξη	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	Ζεστό νερό χρήσης	°C	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43
Συνδέσεις σωληνώσεων νερού	Είσοδος/έξοδος	in	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Συμπιεστής	Ποσότητα	-	1	1	1	1	1	1
	Τύπος	-	DC inverter twin rotary					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	-	R290					
	Φορτίο/CO ₂ ισοδ.	kg/T	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75
Στάθμη ηχητικής πίεσης *(1)		dB(A)	52	53	55	52	53	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος*(1)		dB	63	64	66	63	64	66
Καθαρές διαστάσεις	Υ x Π x Β	mm	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460
Διαστάσεις συσκευασίας	Υ x Π x Β	mm	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	114/140	114/140	123/149	129/155	129/155	138/164
Ηλεκτρική τροφοδοσία		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Συνιστώμενος διακόπτης κυκλώματος		A	32,0	32,0	40,0	16,0	16,0	16,0

Haier
Heating



Σειρά R290 A2W



Haier HVAC
haierhvac.eu

Copyright © 2024 Haier. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

MCD
ENERGY

mgd-energy.gr

Λ. Κηφισίας 10-12 Μαρούσι
151 25, +30 210 6129 615
info@mgd-energy.gr